


PROYECTO DE COLECTOR Y RED SECUNDARIA DE SANEAMIENTO DE PEÑA DE LAS ÁGUILAS Y LLANO DE SAN JOSÉ DE ELCHE. ENLACE FASES 1-4 CON COLECTOR PRIMARIO

Las áreas de Peña de las Águilas y Llano de San José fueron clasificadas como urbanas en el Plan General de Ordenación Urbana de Elche de 1998. Desde entonces se trabaja para instalar allí una red de saneamiento.


¿Qué se ha hecho?

- Inicialmente, el Ayuntamiento de Elche y la Confederación Hidrográfica del Júcar se repartieron los trabajos: la Confederación construiría los colectores primarios y el Ayuntamiento de Elche, las redes secundarias.
- Entre 2015 y 2019 el Ayuntamiento, a través de Aigües d'Elx, completó 4 fases de las redes secundarias.
- Las competencias en la zona se han traspasado de la Confederación del Júcar a la del Segura.
- La Confederación Hidrográfica del Segura está redactando el proyecto del colector principal en la zona sur de la carretera de Crevillente.
- Aigües d'Elx ha redactado el proyecto del colector que conecta las redes secundarias ya construidas (fases 1 a 4) con el colector principal que construirá la Confederación del Segura.

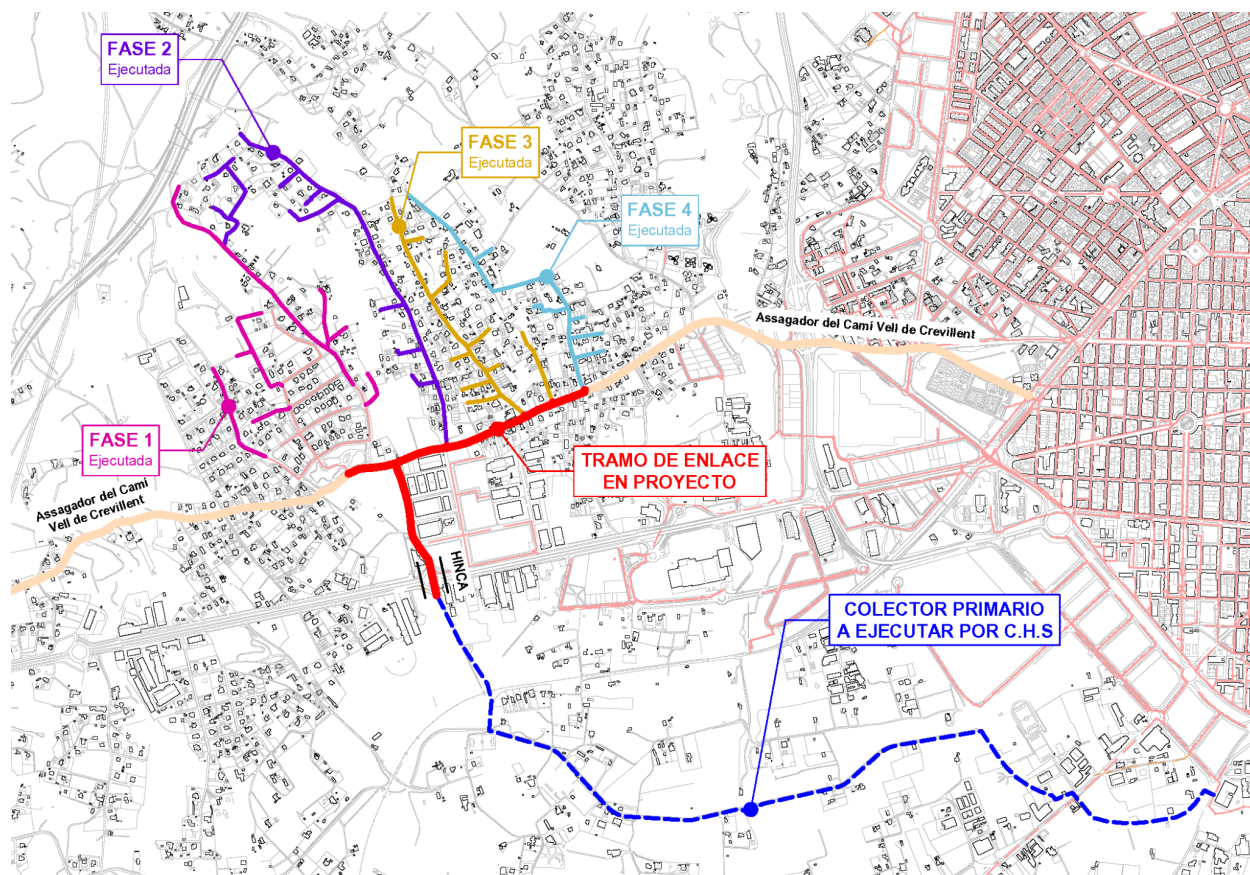

Detalles del Proyecto:

- Se instalarán 1451 metros de colectores con tuberías de PVC de 400 mm de diámetro.
- Se construirán 43 pozos de registro prefabricados.
- Los colectores se distribuirán en 5 ejes, incluyendo uno que cruzará bajo la carretera N-340 mediante una tubería de acero hincada.
- Las tuberías se instalarán en zanjas de entre 1,50 y 6,70 metros de profundidad.
- Se realizarán 25 acometidas domiciliarias y se repararán las calles y aceras afectadas.

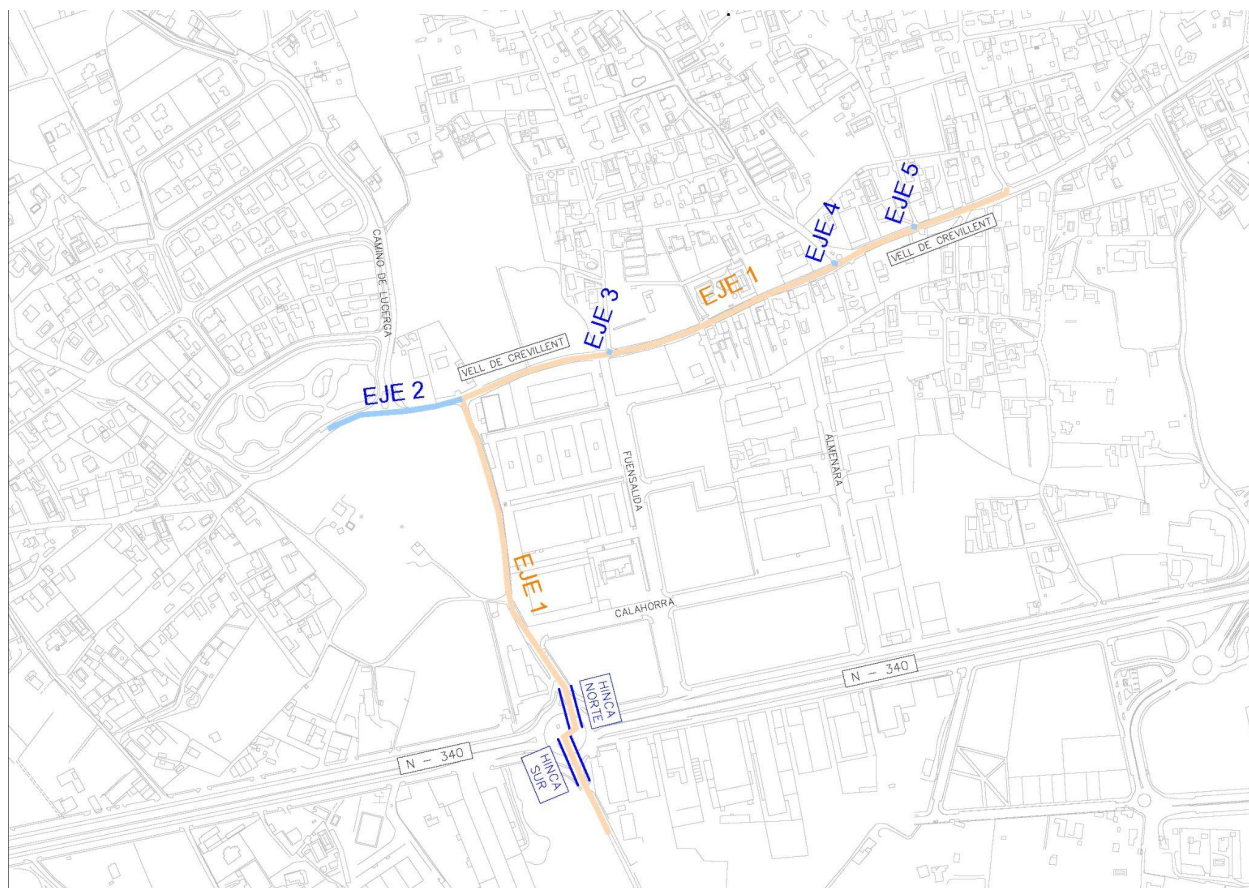

Importante:

El inicio de las obras está supeditado a los trabajos de la Confederación del Segura.



Aigües d'Elx